

## 8000 A 5 (Code 6701890)

KN 9.57

# MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE, GERADE, 122-300 MM



Passend für Audi mit längs eingebautem 7-Gang DSG-Getriebe der DL382 sowie DL501 Serie (0CJ, 0CK, 0CL, 0DN). Eingebaut z.B. bei Audi A4 (B9, 8W), A4 Allroad (B9, 8W), A5 (F5), A6 (C7, 4G), A7 Sportback (C7, 4G), Q5 (8R) + (FY)

Alternativ Werkzeug: VAS 211 009

Zum fachgerechten aufspreizen des Sicherungsringes der Getriebe-Abtriebswelle. Erforderlich bei Instandsetzungsarbeiten am Getriebe, z.B. beim Aus- und Einbau der Getriebe-Abtriebswelle sowie beim Ersetzen der Ölleitschale.

Merkmale der Zange:

- Gerade Spitzen
- Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
- Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
- Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
- Sperrstift austauschbar
- Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, rot tauchisoliert
- Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
- E-8000 A = Ersatzspitzen-Paar

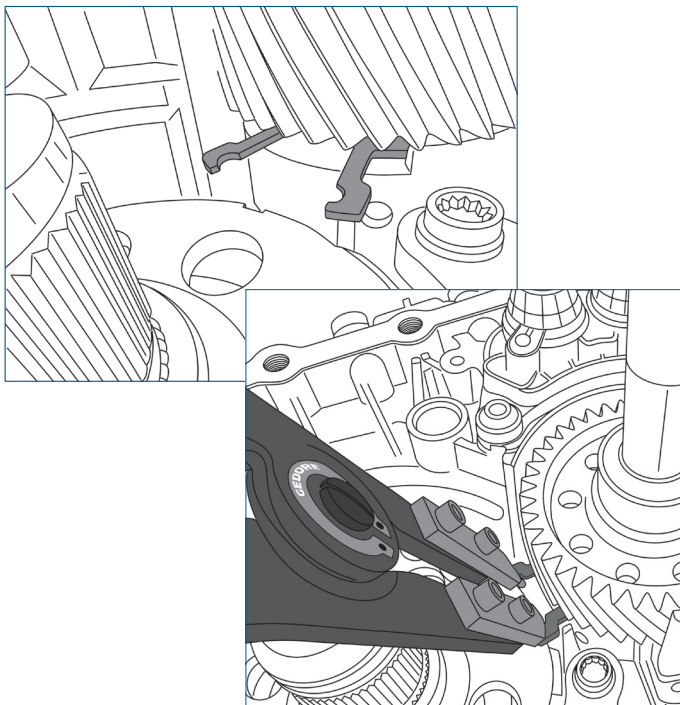

### Technische Daten:

Länge:	550 mm
Zangenspitzen-Ø (d):	3,5 mm